



深圳市本初子午科技有限公司
www.benchu-group.com.cn

产品规格书

千兆 24 口网络交换机

S12500-24G4GC



产品概述

本初子午 S12500-24G4GC 千兆 24 口网络交换机, 拥有 28 个千兆 10/100/1000M 网口, 4 个千兆 SFP 光插槽 Combo。拥有 256Gbps 背板带宽, 72Mpps 包转性能。本初子午 S12500-24G4GC 千兆 24 口网络交换机提供简单便利的安装维护手段和丰富的业务特性, 助力用户打造安全可靠的, 高性能网络, 可广泛应用于中小企业、网吧、酒店、工厂、园区、学校等网络监控及无线覆盖场景。

本初子午千兆 S12500-24G4GC 千兆 24 口网络交换机以其超强的大数据处理能力、专业、灵便、持久、稳定的特性, 适应各种组网场景, 其千兆网口+光口组合端口的方式, 能够满足日益增长的大数据需求, 深受广大工程商的喜爱, 成为中小型工程及大型工程边缘产品最理想的选择。

产品特性

优异的大数据处理能力, 拒绝卡顿

本初子午交换机采用行业领先的超大缓存高效网络交换芯片, 支持 IEEE 802.3x 智能流控, 高性能转发无阻塞, 高背板, 线速转发, 拥有高达 95% 的高吞吐量, 使其具有为大量数据传输交换能力, 保证了高清网络监控对交换机处理能力近乎苛刻的需求。超大缓存, 避免了当遇到突发大流量的数据传输时, 因交换机芯片无法及时的处理丢弃数据包, 而导致的画面卡顿现象。

电信级电源可靠性保护

采用电信级的开关电源, 具有防雷设计、防过压设计、防浪涌设计, 电压可适应 90 ~ 264V 大范围, 保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行。


0755-23246531

www.benchu-group.com.cn


技术规格

项目	千兆 24 口网络交换机
型号	S12500-24G4GC
下行端口	28 个 10/100/1000M RJ45 ；
上行端口	4 个千兆 SFP 光插槽 Combo
交换容量	256Gbps
转发速率	72Mpps
MAC 地址表	支持 16K MAC 地址表，动态，静态地址表 支持 MAC 地址表自动学习老化，双向学习
协议标准	IEEE 802.3i 10Base-TX; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab/z 1000Base-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3af DTE Power via MDI; IEEE 802.3at DTE Power via MDI; ANSI/IEEE802.3N-Wa; IEC61000-4-2(ESD)15KV(air), 8KV(contanc)
防雷特性	满足 IEC61000-4-2(ESD)±15KV(air), ±8KV(contanc); 能够承受 8/20us 24A (12A) 能量
环境要求	长期工作温度: -10~55℃ 长期工作相对湿度: 10%~90% (无凝露)
电源	AC: 额定电压范围: 100~240V AC; 50/60Hz 最大电压范围: 90~264V AC; 50/60Hz
外形尺寸	440*290*44.5mm(宽*深*高)
机身重量	<3.5Kg
千克(kg)	注: 裸机, 含 AC 电源重量, 不含包材及配件

尺寸规格

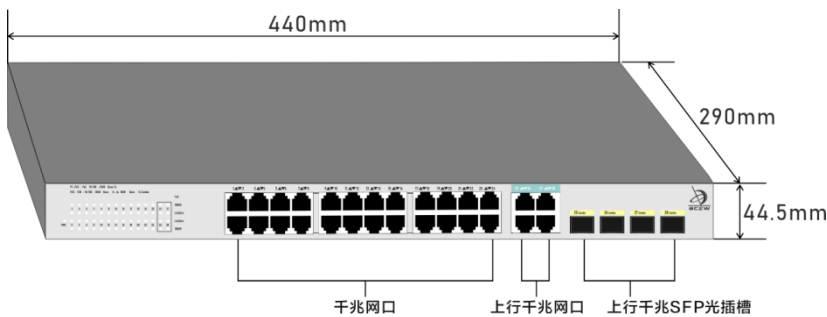

连接拓扑

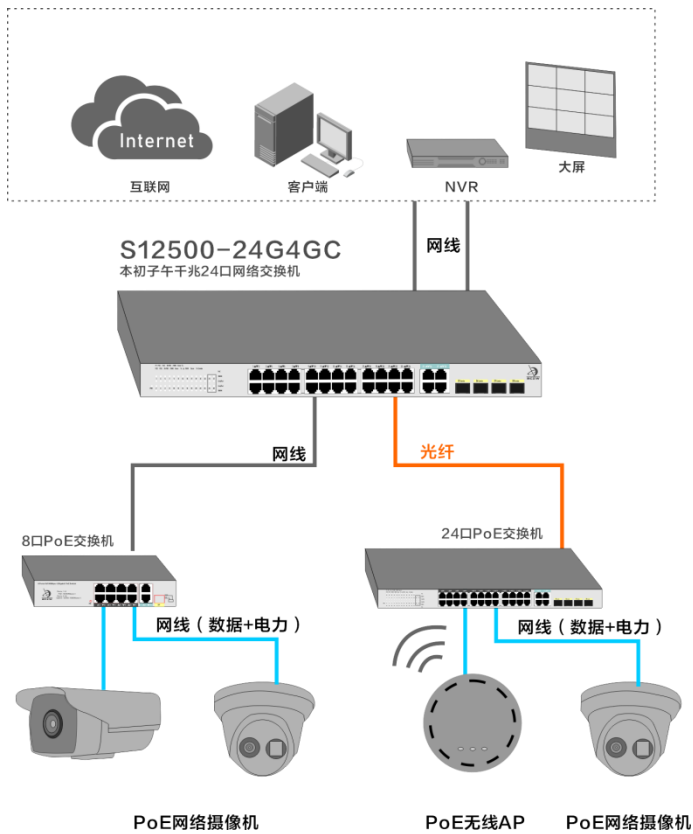

订购信息

型号	描述
S12500-24G4GC	28 个 10/100/1000Mbps 网口；4 个千兆 SFP 光插槽 Combo，背板带宽 256Gbps，6KV 防雷，内置电源，机架式

联系我们



深圳市本初子午科技有限公司

电话：0755-23246531

邮箱：sales@benchu-group.net

网址：www.benchu-group.com.cn

地址：广东省深圳市宝安区福海街道永福路 106 号永福大厦 405 号



微信公众号

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市本初子午科技有限公司所有
未经深圳市本初子午科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容
不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知
版权所有©深圳市本初子午科技有限公司保留一切权利

0755-23246531

www.benchu-group.com.cn